

## ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

### для создания видеостены

КЛАСС

МОДЕЛЬ

46"

D46SFN

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультра тонкая рамка
- Низкая потребляемая мощность
- Функция встроенной видеостены
- Портретное / Ландшафтное положение изображения
- Разрешение UHD
- Последовательное подключение
- USB Plug & Play (JPG & MP4)
- Высокое качество звука (SPDIF)
- Пульт ДУ (RS-232C)



# HYUNDAI

## Реклама на Цифровом дисплее Hyundai!

Цифровые вывески Hyundai обладают рядом преимуществ: современный дизайн, низкая потребляемая мощность и LED подсветка.



# HYUNDAI

Дисплей для создания видеостены

МОДЕЛЬ

КЛАСС

D46SFN

46"

#### Спецификация

Модель		D46SFN
Панель	Размер экрана (диагональ)	46"
	Рабочая область (дюймы/мм)	40.08 x 22.55   1018.08 x 572.67
	Разрешение	1920 x 1080
	Формат экрана	16:9
	Количество цветов дисплей	16.7M
	Яркость (Кд/м <sup>2</sup> ; тир.)	500
	Степень контрастности	3500 : 1
	Время отклика (мсек; GTG)	8
	Угол просмотра	178° / 178°
	Продолжительность эксплуатации (часы)	60,000
Подсветка	LED	
Разрешение	Дисплей	1920 x 1080
	DTV	1080p
Вход	1xVGA   3xHDMI   1xPC Audio   1xRS232C   1xUSB (MMP)	
Медиа-проигрыватель (USB)	Фильм	MPEG-2   MPEG-4
	Фотография	JPEG   PNG   BMP
	Музыка	MP3
Выход	1xHDMI   1xIR   1xRS232C   1xSPDIF   Audio-Line Out	
Источник питания	Входное напряжение	100 – 240V AC
	Энергопотребление	120 W
Характеристики	Режим мультиэкрана (Loop)	HDMI   IR   RS232C
	Автоматическая система охлаждения	Yes
	Автоматическая регулировка мощности	Yes
Условия эксплуатации	Температура (°C)	0 - 40
	Влажность (%)	20 - 80
Размеры	Язык OSD меню	12 языков
	Размеры дисплея: (Ш x В x Г) (дюймы/мм)	40.23 x 22.70 x 3.94   1021.98 x 576.57 x 100
	Размер рамки: U/D/L/R (дюймы/мм)	0.146   3.7
	Настенное крепление: Ш x В (мм)	0.154   3.9
Вес	Настенное крепежное отверстие: ШxВ (мм)	600 x 400 (M8)
	(lb   кг)	46.30   21

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### LED подсветка

Потребляемая мощность дисплеев HYUNDAI с LED подсветкой на 40% ниже, чем у дисплеев с CCFL подсветкой.

##### Ультра тонкая рамка

Сочетание новейших технологий, современного дизайна с ультра тонкой рамкой обеспечивает возможность построения единого и полноценного изображения.

##### Простое управление через OSD экранное меню и пульт ДУ


Настройка дисплеев производится при помощи OSD экранного меню или RS232C интерфейса.

##### Последовательное подключение и поддержка 4K сигнала

Последовательное подключение дисплеев HYUNDAI с поддержкой видео в формате 4K@60Hz сигнала для создания единой видеостены через HDMI.

#### РАЗМЕРЫ

[Модуль: мм | дюйм]

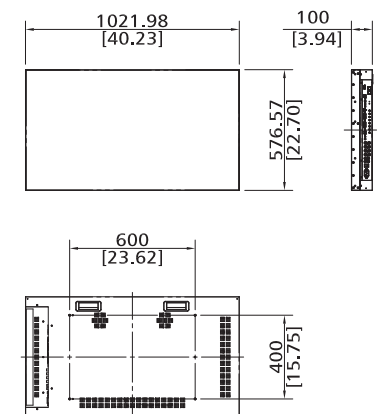

Характеристики, указанные в данной спецификации, могут быть изменены без предварительного уведомления. С более подробной информацией можно ознакомиться на вебсайте.

Последнее обновление  
ИЮНЬ 2017



**Официальный дистрибьютор и сервис-центр Hyundai IT в России**  
Компания ООО "Ай Ди Эс"  
<http://hyundai.idsrussia.ru>  
[info@idsrussia.ru](mailto:info@idsrussia.ru)  
8 495-122-24-77 8 800-350-25-27