

**ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
для создания видеостены**

КЛАСС

МОДЕЛЬ

55" D55MFN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультра тонкая рамка
- Низкая потребляемая мощность
- Функция встроенной видеостены
- Портретное / Ландшафтное положение изображения
- Разрешение UHD
- Последовательное подключение
- USB Plug & Play (JPG & MP4)
- Высокое качество звука (SPDIF)
- Пульт ДУ (RS-232C)



HYUNDAI

**Реклама на
Цифровом дисплее Hyundai!**

Цифровые вывески Hyundai обладают рядом преимуществ: современный дизайн, низкая потребляемая мощность и LED подсветка.



HYUNDAI

Спецификация

Модель		D55MFN
Панель	Размер экрана (диагональ)	55"
	Рабочая область (дюймы/мм)	47.62 x 26.79 / 1209.6 x 680.4
	Разрешение	1920 x 1080
	Формат экрана	16 : 9
	Количество цветов дисплея	16.7M
	Яркость (Кд/м ² ; тир.)	700
	Степень контрастности	4000:1
	Время отклика (мсек; GTG)	8
	Угол просмотра	178°/178°
	Продолжительность эксплуатации (часы)	50,000
Подсветка	LED	
Разрешение	Дисплей	1920 x 1080
	DIV	1080p
Вход	1 x DP 1xVGA 2xHDMI 1xDVI 1xPC Audio 1xRS232C 1xUSB (MMP) 1xRJ45	
Медиа-проигрыватель (USB)	Фильм	MPEG-2 MPEG-4
	Фотография	JPEG PNG BMP
	Музыка	MP3
Выход	1xHDMI 1xIR 1xRS232C Audio-Line Out 1xRJ45 (опц)	
Источник питания	Входное напряжение	100 – 240V AC
	Энергопотребление	240 W
Характеристики	Режим мультиэкрана (Loop)	HDMI IR RS232C
	Автоматическая система охлаждения	Yes
	Автоматическая регулировка мощности	Yes
Условия эксплуатации	Температура (°C)	0 - 40
	Влажность (%)	20 - 80
	Язык OSD меню	12 языков
Размеры	Размеры дисплея: (Ш x В x Г) (дюймы/мм)	47.78 x 26.94 x 3.94 1213.5 x 684.3 x 100
	Размер рамки: U/D/L/R (дюймы/мм)	0.145 3.7
	Шов между изображениями (дюймы мм)	0.1535 3.9
	Настенное крепление: Ш x В (мм)	600 x 400 / 600 x 200 (M8)
Вес	(lb кг)	77.16 / 35

Характеристики, указанные в данной спецификации, могут быть изменены без предварительного уведомления. С более подробной информацией можно ознакомиться на вебсайте.

Дисплей для создания видеостены

МОДЕЛЬ

КЛАСС

D55MFN 55"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LED подсветка

Потребляемая мощность дисплеев HYUNDAI с LED подсветкой на 40% ниже, чем у дисплеев с CCFL подсветкой.

Ультра тонкая рамка

Сочетание новейших технологий, современного дизайна с ультра тонкой рамкой обеспечивает возможность построения единого и полноценного изображения.

Простое управление через OSD экранное меню и пульт ДУ


Настройка дисплеев производится при помощи OSD экранного меню или RS232C интерфейса.

Последовательное подключение и поддержка 4K сигнала

Последовательное подключение дисплеев HYUNDAI с поддержкой видео в формате 4K@60Hz сигнала для создания единой видеостены через HDMI.

РАЗМЕРЫ

[Модуль: мм | дюйм]

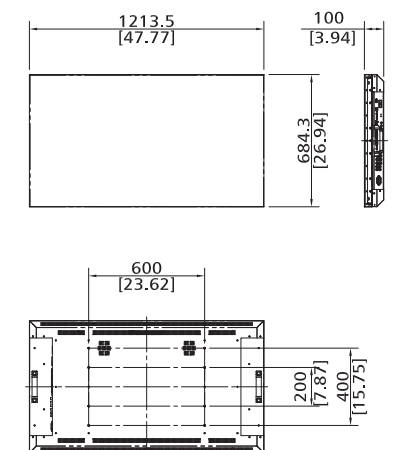

Последнее обновление: ОКТЯБРЬ 2017



Официальный дистрибьютор и сервис-центр Hyundai IT в России
Компания ООО "Ай Ди Эс"
<http://hyundai.idsrussia.ru>
info@idsrussia.ru
8 495-122-24-77 8 800-350-25-27